



ประกาศเทศบาลตำบลปะนาเระ
เรื่อง การกำหนดราคากลาง

.....
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปะนาเระ
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมร่วมหารือการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาด
ปะนาเระ บริเวณชายหาดปะนาเระ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ และมีมติเห็นชอบให้กำหนดราคากลางใน
วงเงิน ๘,๘๙๘,๓๓๙.๓๒.-บาท

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปะนาเระ บริเวณชายหาด ปะนาเระ หมู่ที่ 1 ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับปรุงภูมิทัศน์(72.10.29.02)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะนาเระ / เทศบาลตำบลปะนาเระ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,897,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปะนาเระ บริเวณชายหาด ปะนาเระ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 07 มีนาคม 2566 เป็นเงิน 8,898,339.32 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นที อรรถเจริญสุข ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลปะนาเระ

7.2 สุวัฒน์ ทองประสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

7.3 สายันต์ อินทจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนอก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงพื้นที่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปะนาเระ บริเวณชายหาด ปะนาเระ หมู่ที่ 1 ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ปะนาเระ (โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (72.10.29.02) อำเภอ ปะนาเระ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปะนาเระ / เทศบาลตำบลปะนาเระ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานภูมิทัศน์		รวม					4,358,150.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,358,150.00	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 4,358,150.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานภูมิทัศน์								
	- งานลงดินถมปรับพื้นที่	14,720.000	ลบ.ม.	170.00	2,502,400.00	0.00	0.00	2,502,400.00	
	- งานลงหน้าดิน	2,040.000	ลบ.ม.	300.00	612,000.00	0.00	0.00	612,000.00	
	- งานดินปลูก	18,050.000	ตร.ม.	35.00	631,750.00	0.00	0.00	631,750.00	
	- งานปลูกหญ้า	10,200.000	ตร.ม.	55.00	561,000.00	5.00	51,000.00	612,000.00	
	รวมค่างานภูมิทัศน์			560.00	4,307,150.00	5.00	51,000.00	4,358,150.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							4,358,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างศาลาที่พัก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปะนาเระ บริเวณชายหาด ปะนาเระ หมู่ที่ 1 ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปะนาเระ / เทศบาลตำบลปะนาเระ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					126,898.54	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					17,689.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								144,587.54	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 144,587.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานชุดหลุมฐานราก	7.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	875.00	875.00	
	- ทรายรองพื้น	2.500	ลบ.ม.	607.48	1,518.70	99.00	247.50	1,766.20	
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc	.500	ลบ.ม.	2,102.80	1,261.68	391.00	234.60	1,496.28	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	7.920	ลบ.ม.	2,130.84	16,876.25	306.00	2,423.52	19,299.77	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	.250	ตัน	31,158.28	7,789.57	3,300.00	825.00	8,614.57	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	.110	ตัน	29,906.54	3,289.71	4,100.00	451.00	3,740.72	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	.057	ตัน	29,439.25	1,678.03	3,300.00	188.10	1,866.14	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.000	กก.	47.67	572.04	0.00	0.00	572.04	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ตก. 4 มม. @ 0.20 ม.	38.000	ตร.ม.	35.00	1,330.00	5.00	190.00	1,520.00	
	- ไม้แบบ	27.000	ลบ.ฟ.	589.72	15,922.44	0.00	0.00	15,922.44	
	- ค่าแรงวางแบบ	55.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	7,315.00	7,315.00	
	- ไม้ครายี่ดีไม้แบบ	12.500	ลบ.ฟ.	628.97	7,862.12	0.00	0.00	7,862.13	

นที อัครเจริญสุข

07 มีนาคม 2566 10:48:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ตะปู	20.000	กก.	46.73	934.60	0.00	0.00	934.60	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x6"	4.920	ลบ.ฟ.	683.18	3,361.24	0.00	0.00	3,361.25	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x5"	4.300	ลบ.ฟ.	640.00	2,752.00	0.00	0.00	2,752.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x2"	9.840	ลบ.ฟ.	610.00	6,002.40	0.00	0.00	6,002.40	
	- งานประกอบโครงหลังคา 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	
	- งานมุงกระเบื้องซีเมนต์โมเนีย	38.000	ตร.ม.	350.00	13,300.00	74.00	2,812.00	16,112.00	
	- เชิงชายไม้	24.000	ม.	135.00	3,240.00	94.00	2,256.00	5,496.00	
	- ไม้ฉลุลาย	6.000	งาน	2,000.00	12,000.00	60.00	360.00	12,360.00	
	- ไม้ค้ำยัน	6.000	งาน	800.00	4,800.00	100.00	600.00	5,400.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	101,911.46	104,490.78	15,717.00	22,407.72	126,898.54	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานฉาบเรียบ	28.000	ตร.ม.	85.00	2,380.00	82.00	2,296.00	4,676.00	

นที อัดถเจริญสุข

07 มีนาคม 2566 10:48:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย : บาท	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- งานปูกระเบื้องโมเสค	14.000	ตร.ม.	350.00	4,900.00	158.00	2,212.00	7,112.00		
	- งานสีน้ำพาสติก	35.000	ตร.ม.	35.00	1,225.00	34.00	1,190.00	2,415.00		
	- งานสีน้ำมันโครงหลังคา	42.000	ตร.ม.	45.00	1,890.00	38.00	1,596.00	3,486.00		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-		515.00	10,395.00	312.00	7,294.00	17,689.00		
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							144,587.54		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงพื้นที่		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาด ปะนาละ หมู่ที่ 1 ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร ต.ปะนาละ อ.ปะนาละ จ.ปัตตานี		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (72.10.29.02)		
แบบเลขที่	อำเภอ	ปะนาละ	จังหวัด
		ปัตตานี	

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปะนาละ / เทศบาลตำบลปะนาละ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 มีนาคม 2566	

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นที่	4,358,150.00	1.2984	5,658,621.96	
รวมค่าก่อสร้าง				5,658,621.96	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10,200.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 554.76 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,658,621.96 บาท คอ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงพื้นที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปะนาเระ บริเวณชายหาด ปะนาเระ หมู่ที่ 1 ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/งานปรับปรุงภูมิทัศน์ (72.10.29.02) ตำบล

แบบเลขที่ อำเภอ ปะนาเระ จังหวัด ปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะนาเระ / เทศบาลตำบลปะนาเระ

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,658,621.96	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10,200.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 554.76 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,658,621.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างศาลาที่พัก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปะนาเระ บริเวณชายหาด ปะนาเระ หมู่ที่ 1 ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานรับบัญชี (72.10.29.02)		
แบบเลขที่	อำเภอ	ปะนาเระ	จังหวัด ปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปะนาเระ / เทศบาลตำบลปะนาเระ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 มีนาคม 2566	

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างศาลาที่พัก	144,587.54	1.2984	187,732.46	
รวมค่าก่อสร้าง				187,732.46	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 18.94 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,911.95 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 187,732.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้างศาลาที่พัก
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปะนาเระ บริเวณชายหาด ปะนาเระ หมู่ที่ 1 ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
 สถานที่ก่อสร้าง : โดยวิธีคัดเลือก/งานปรับปรุงภูมิทัศน์(72.10.29.02)

แบบเลขที่ : _____ อำเภอ : _____ ปะนาเระ : _____ จังหวัด : _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลปะนาเระ / เทศบาลตำบลปะนาเระ

แบบ พร. 4 ที่แนบ : มีจำนวน 4 หน้า

คำควมราคากลาง : เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				187,732.46	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 18.94 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,911.95 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 187,732.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปะนาเระ บริเวณชายหาดปะนาเระ หมู่ที่ 1 ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/งานประมูลวิธีพิเศษ (72.10.29.02)		
แบบเลขที่	อำเภอ	ปะนาเระ	จังหวัด
			ปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปะนาเระ / เทศบาลตำบลปะนาเระ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 มีนาคม 2566	

(นที อัดถเจริญสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุวัฒน์ ทองประสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(สายันต์ อินทจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จากก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาด ปะนาเระ บริเวณชายหาด ปะนาเระ หมู่ที่ 1 ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
โดยวิธีคัดเลือก/งานประมูลมีที่ (72.10.29.02)

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปะนาเระ	อำเภอ	ปะนาเระ	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปะนาเระ เทศบาลตำบลปะนาเระ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2566					

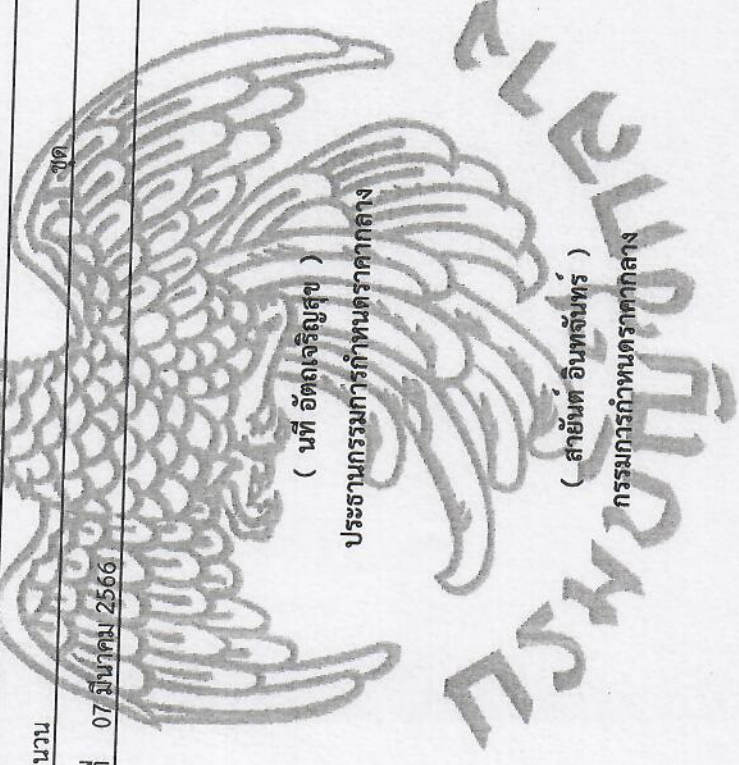

(สุวัฒน์ ทองประสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นที อัถฤณสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปะนาเระ บริเวณชายหาด ปะนาเระ หมู่ที่ 1 ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร
ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับปรุงภูมิทัศน์(72.10.29.02)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย



โครงการ : จัดก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปะนาเระ บริเวณชายหาด ปะนาเระ หมู่ที่ 1 ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /
งานปรับปรุงภูมิทัศน์(72.10.29.02)
เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

คำนวณ (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมใบรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าก่อสร้าง	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6878	1.0000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1.00	15.4672	1.0000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2.00	15.3236	1.0000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5.00	15.0257	1.0000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10.00	14.9669	1.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15.00	11.7015	1.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20.00	10.9900	1.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25.00	8.9691	1.0000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30.00	8.1867	1.0000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164

Factor F อาคาร

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

นพ. อรรถเจษฎ์เวช

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปะนาเระ บริเวณชายหาดปะนาเระ หมู่ที่ 1 ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก /
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์(72.10.29.02)
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมใบรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าก่อสร้าง	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2751	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300.00	7.1959	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350.00	6.3974	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400.00	6.3220	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500.00	6.2743	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
>500.00	5.6692	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

โครงการ : จากก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปะนาละ บริเวณชายหาด ปะนาละ หมู่ที่ 1 ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร ต.ปะนาละ อ.ปะนาละ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับปรุงภูมิทัศน์
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

ค่างานต้นทรวมทั้งโครงการ

6,526,963.10 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

8,897,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย

6.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

7.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3003
6,526,963.10	1.2984
10,000,000.00	1.2943

